



Grosime Sticlă




5 - 26mm

Etanșeitate la apă




Clasa 6A

Permabilitate la aer




Clasa 3

Resistența la vânt




Clasa C4

Coefficientul de atenuare fonică



Rw = 33dB

Coefficient de transfer termic




2.5 - 4.5 W/(m² K)

EXALCO[®]
ALUMINIUM SYSTEMS

www.exalco.ro

ALBIO 225LS

SISTEM GLISANT LIFT & SLIDE CU BARIERĂ TERMICĂ

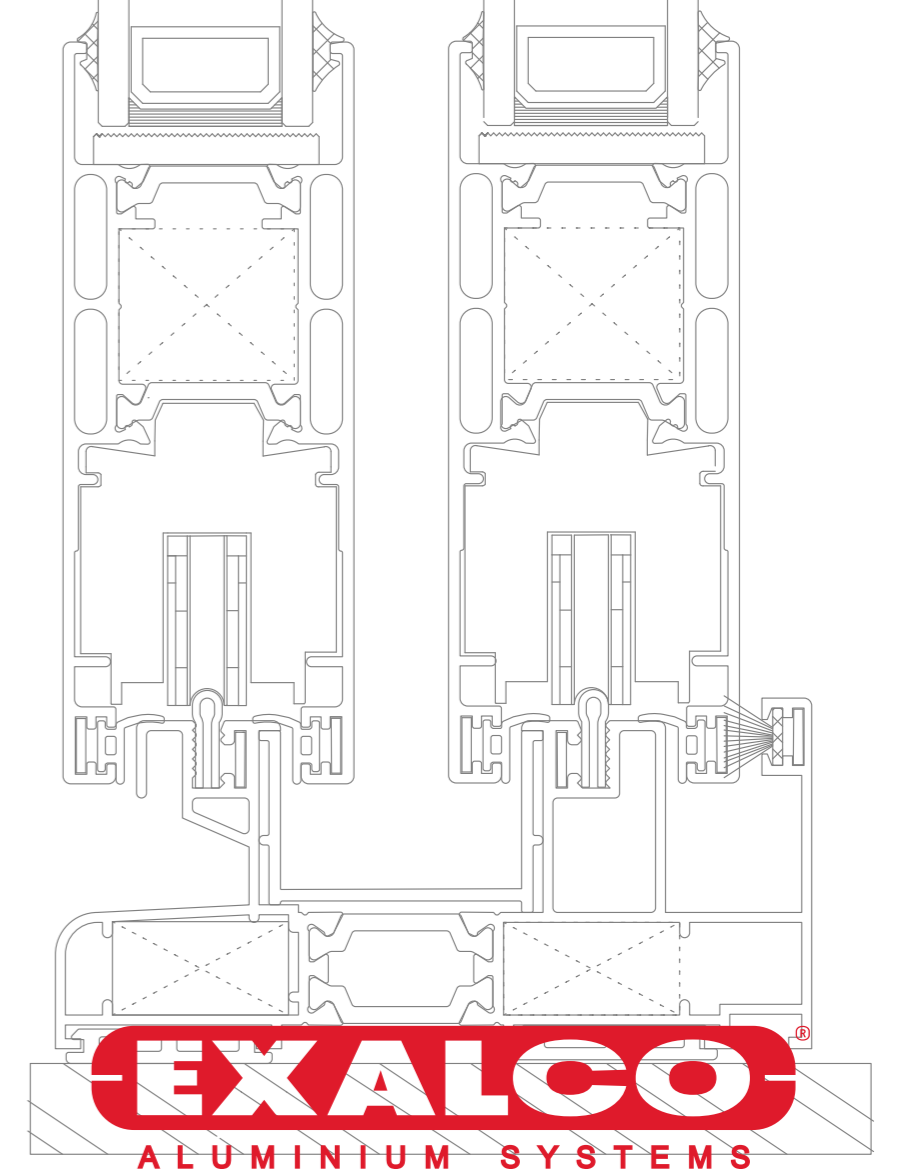



Albio 225LS

SISTEM GLISANT LIFT & SLIDE CU BARIERĂ TERMICĂ

Albio 225LS este un sistem de glisare cu ridicare, adecvat pentru o greutate a cercevei de până la 110 kg, cu un mecanism special integrat de rulare tip Lift & Slide (Hebe-Schiebe) și o tehnologie de izolare termică superioară, prin poliamide și profile izolatoare din PVC.

Sistemul este proiectat pentru a satisface o mare varietate de cerințe funcționale, estetice și în plus respectarea celor mai înalte standarde de construcție și de eficiență energetică.

