



Grosime Sticlă




22 - 44 mm

Etanșeitate la apă




Clasa E750

Permabilitate la aer




Clasa 4

Resistența la vânt




Clasa C4

Coefficientul de atenuare fonică



Rw = 41dB

Coefficient de transfer termic




0.8 - 1.5 W/(m<sup>2</sup> K)

**EXALCO**<sup>®</sup>  
ALUMINIUM SYSTEMS

[www.exalco.ro](http://www.exalco.ro)

# ALBIO 256 THÊA

SISTEM GLISANT LIFT & SLIDE CU BARIERĂ TERMICĂ

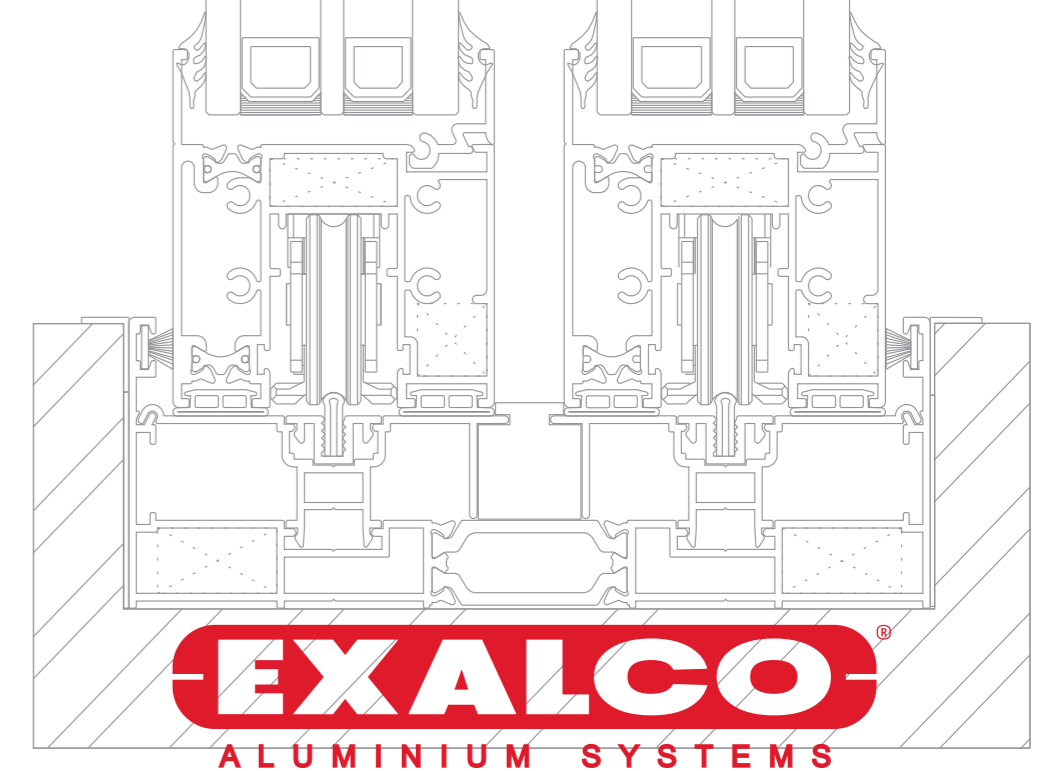



## Albio 256 Thêa

### SISTEM GLISANT LIFT & SLIDE CU BARIERĂ TERMICĂ

Albio 256 Thêa este unul dintre sistemele de top liftant-glisante, care asigură etanșeitatea ideală la apă, prin utilizarea garniturilor de etanșare realizate din EPDM. Are un aspect minimal datorită posibilității de încadrare a tocului în perete pe întreg perimetrul, lăsând vizibile profilele numai 45,1 mm și o suprapunere a canaturilor cu lățimea vizibilă de numai 42 mm.

O soluție inovatoare de evacuare a apei a fost studiată și implementată la Albio 256 Thêa, ceea ce permite operarea în condiții optime și oferă posibilitatea de evacuare eficientă a apei de la interiorul sistemului.

