



Grosime Sticlă




26 - 54mm

Etanșeitate la apă




Clasa E750

Permabilitate la aer




Clasa 4

Resistența la vânt




Clasa C4

Coefficientul de atenuare fonică



Rw = 40dB

Coefficient de transfer termic




1.6 - 2.2 W/(m² K)

EXALCO[®]
ALUMINIUM SYSTEMS

www.exalco.ro

ALBIO 109C STH

SISTEM BATANT CU BARIERĂ TERMICĂ

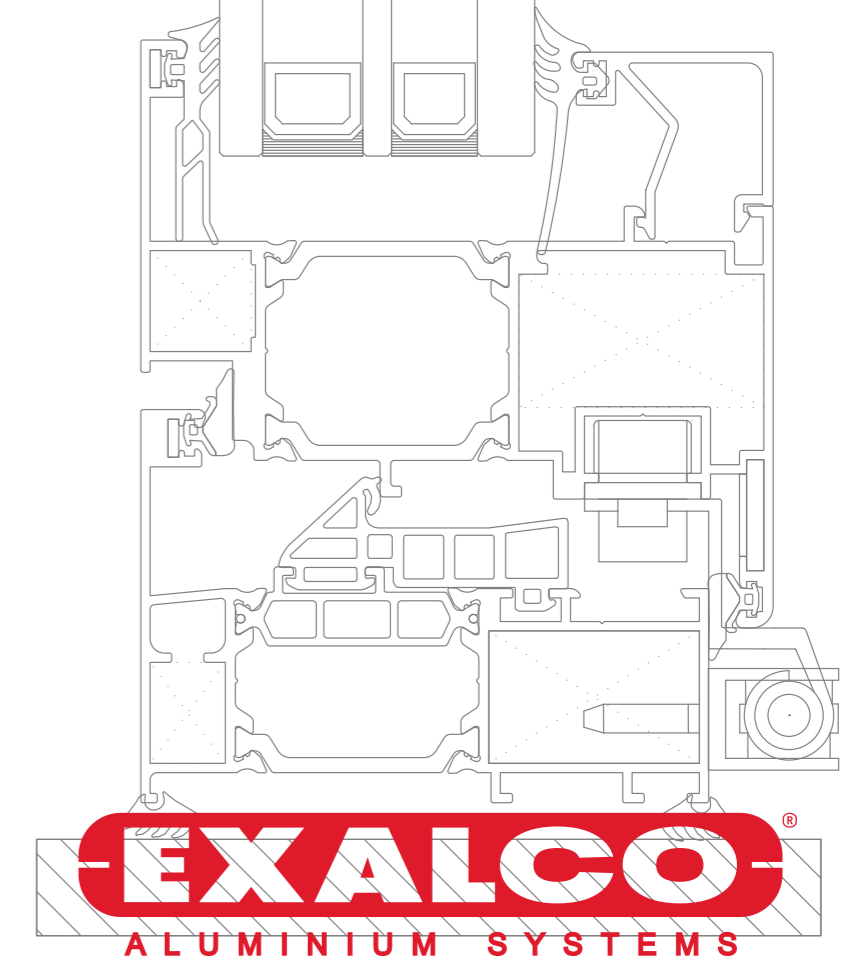



Albio 109C SuperThermo

SISTEM BATANT CU BARIERĂ TERMICĂ ȘI ÎNCHIDERE PERIMETRALĂ

ALBIO 109C SuperThermo este un produs premium, care oferă performanțe excelente de izolare termică. ALBIO 109C SuperThermo este un sistem de deschidere oscilo-batantă, conceput pentru a satisface o mare varietate de cerințe funcționale și estetice.

În plus, îndeplinește cele mai înalte standarde în construcții și de eficiență energetică. Sistemul permite instalarea mecanismelor de închidere perimetrală multi-punct, ce oferă un grad de securitate ridicat.

